
HK 92RV 04 BG2

Daudzuma sadalītājzobrats, izmērs 2 92RV, 4 reizes

Īpašības

Modelis	Ar fāzu izlīdzināšanas vārstu un iesūkšanas vārstu katrā sekcijā Ārējais eļļas izvads Adjustment range DBV: 70-210 bar
Rotational speed range	1200–2500 U/min
Pressure difference	maks. 30 bar (starp sekcijām)
ieteicamie apgriezieni	1800 - 2000 U/min



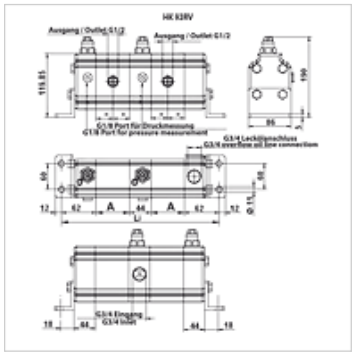

Norāde

Pirms ekspluatācijas sākšanas iekārtā iestrādes laikā zobrata dozatoru nedrīkst noslogot.

-

Grafiskie zīmējumi un diagrammas, kā arī shematiskas diagrammas ir piemērotas arī četru virzienu daudzuma sadalītājam

Apraksts

Šie daudzuma sadalītāji tiek lietoti, lai četras neatkarīgas hidrauliskās sistēmas darbinātu tikai ar vienu sūkni
Dozēšanas kļūda aptuveni 3%
Katrai sekcijai iespējami dažādi spiediena iestatījumi
Vārstus var iestatīt no 70 līdz 210 bar, citi iestatījuma diapazoni iespējami pēc pieprasījuma
Iespējama iekšējā eļļas izvada pārveidošana, izmantojot T veida savienojumu
Jāaizver ciešie noslēgi G1/2" (pārveide ieteicama tikai pēc konsultēšanās)
Pēc iekšējā eļļas izvada pārveides iesūkšanas vārsti nedarbojas
Daudzuma sadalītājzobrata vielas sastāvs: qi = Q/z * 1000/n
qi = darba apjoms/sekcija (cm3); Q = kopējā ieejas tilpuma plūsma (l/min); z = sekciju skaits; n = apgriezienu skaits (U/min)

Izstrādājums

Apzīmējums	Ieplūdes tilpums katrā sekcijā (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Caurplūde katrā elementā min. (L/min)	Caurplūde katrā elementā max. (L/min)	Caurplūde katrā elementā (L/min)	A (mm)	Li (mm)	Svars (kg)
HK 92RV 04 B 41	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	444	11,1
HK 92RV 04 B 43	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	456	11,8
HK 92RV 04 B 45	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	472	12,4
HK 92RV 04 B 47	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	488	13,0
HK 92RV 04 B 49	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	512	13,7

p1: maks. darba spiediens – p2: maks. augstākais spiediens

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.