


TF 100 S

PTFE šļūtene, gluda, 1 appinums, smaga

HANSA FLEX

Īpašības	
Izmantošana	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Izmantošana	Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai
Modelis	Gluds Inline no balta PTFE biezas sienas flexible
Īpašības	Pateicoties gludajam iekšējam kanālam, šļūtenē nerodas nogulsnes
Šļūtenes materiāls	PTFE (politetrafluoretilēns)
Appinums	1 appinums no 1.4301
Temperatūra min.	-70 °C
Temperatūra max.	260 °C

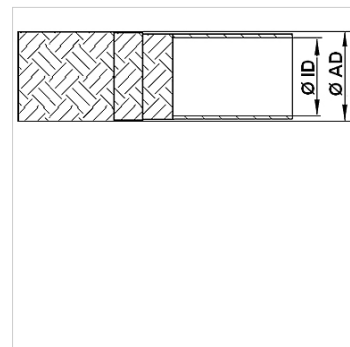

Norāde

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.

(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).

Temp.: 20 °C/50 °C/70 °C/120 °C/170 °C/220 °C

Faktors: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø min. (mm)	Iekšējais Ø max. (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar)
TF 104 S	4,8	5,2	8,7	1,00	50	333,0
TF 106 S	6,0	6,6	10,2	1,00	60	306,0
TF 108 S	7,7	8,3	11,7	1,00	100	266,0
TF 110 S	9,7	10,3	14,2	1,30	120	233,0
TF 113 S	12,6	13,4	17,2	1,30	135	200,0
TF 116 S	15,6	16,4	20,2	1,50	165	166,0
TF 120 S	19,2	20,0	23,8	1,50	190	133,0