# HK 2P 2 FSRA

Zobratu pārnesuma sūknis, izmērs 2 FSRA

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | HY tipa korpuss (stiprinājums augšējā kreisajā stūrī, apakšējā labajā stūrī) |
| **Cauruma aploce spiediena pusē** | 35/M6 |
| **Cauruma aploce iesūkšanas pusē** | 40/M6 |
| **Materiāls** | Korpuss: Alumīnijs<br>Priekšējais atloks, noslēgvāks: Alumīnijs |

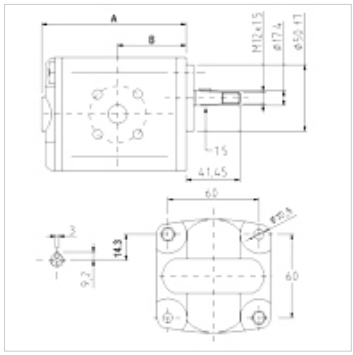

## Apraksts

Vācijas standarta sūkņi — urbumu shēma 60 x 60 – Ø 50 – konuss 1:5 – atloku savienojums

## Pasūtījuma norādes

Citi sūkņu modeļi ir pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Griešanās virziens | Apgriezienu skaits min. (rpm) | Apgriezienu skaits max. (rpm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 21 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | Pa kreisi | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 41 22 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | Pa labi | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 43 21 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | Pa kreisi | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 43 22 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | Pa labi | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 45 21 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | Pa kreisi | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 45 22 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | Pa labi | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 47 21 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | Pa kreisi | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 47 22 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | Pa labi | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 49 21 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | Pa kreisi | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 49 22 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | Pa labi | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 51 21 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | Pa kreisi | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 51 22 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | Pa labi | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 53 21 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | Pa kreisi | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 53 22 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | Pa labi | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 55 21 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | Pa kreisi | 700 | 3000 | 2,95 |
| **HK 2P 55 22 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | Pa labi | 700 | 3000 | 2,95 |

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums – p1 = pastāvīgais spiediens – p2 = darba spiediens – p3 = augstākais spiediens

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **GF LK** | Sūkņa savienojums, (4 atvērumi) |
| **GF LK M** | Sūkņa savienojums, (4 atvērumi) |
| **W VA W90** | Veidgabals, 90° leņķis |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*