

# HK PAM 015 T


Rokas sūknis tvertnes uzstādīšanai ar virzienvārstu

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Piegādes apjoms** ar Blīvējums un skrūvju komplektu

**Materiāls** Korpus: lējums, iekšējās detaļas no tērauda

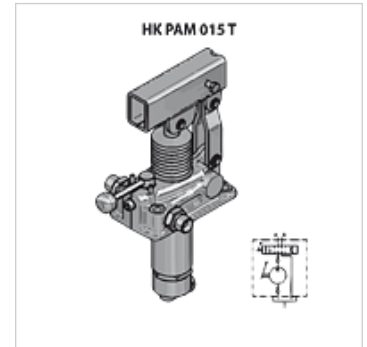

## Norāde

Šie spiediena ierobežotārvārsti jāiestata izmantošanas laikā.

## Pasūtījuma norādes

Uzmanību! Jāpasūta arī HKPAM0290000 rokas svira.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Vdh (kub. cm) (cc)	Modelis	p max. (bar)	Spiediens (30)* (bar)	Svars (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" AG	12	Ar 4/3 ceļu vārstu	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" AG	12	Ar spiediena ierobežotārvārstu un 4/3 ceļu vārstu	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" AG	25	Ar 4/3 ceļu vārstu	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" AG	25	Ar spiediena ierobežotārvārstu un 4/3 ceļu vārstu	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" AG	45	Ar 4/3 ceļu vārstu	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" AG	45	Ar spiediena ierobežotārvārstu un 4/3 ceļu vārstu	280	80	3,30

Vdh = vajadzīgais tilpums katrā dubultgājienā – Spiediens (30) = rokas spēka radīts spiediens 30 daN, izmantojot standarta sviru.

## Piederumi

HK PAM Hebel	Svira rokas sūknim PAM
HK PM0 022	Rokas sūkņa tvertne PAM
HK PAM Faltenbalg	Plēšas rokas sūknim PAM