


# HK V1 866

Pretvārsts V1866

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Koniskais bloķējums Atbloķējams — dubultas iedarbības
<b>Materiāls</b>	Korpuss: Cinkots tērauds Iekšējās detaļas no rūdīta tērauda
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar
<b>Savienojums</b>	A1 and B1 with M18 x 1.5

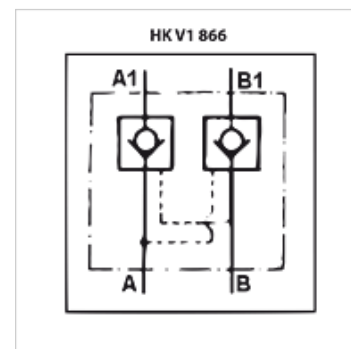

## Izstrādājums

Apzīmējums	p max. (bar)	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	H (mm)	Svars (kg)
HK V1 866 0600	350	4,0	1:4,5	20	40	0,54