
# HK VMPP BL

Spiediena ierobežotājvārsts VMPP BL, iepriekš pievilkts

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Iepriekš vadāms |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 350 bar |



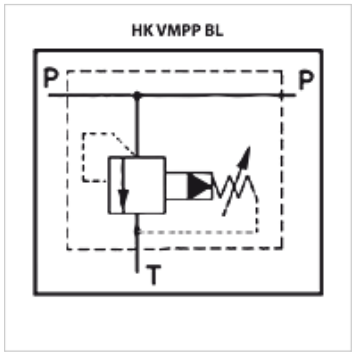


## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Iestatījumi | Savienojumi P + T | Spiediena iestatīšanas robežas, bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Dziļums (mm) | Materiāls | Z (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK VMPP BL 45 114** | Skrūve | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Alumīnijs | 10,5 | 1,20 |
| **HK VMPP BL 45 114 V** | Rokrats | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Alumīnijs | 10,5 | 1,20 |
| **HK VMPP BL 45 114 S** | Skrūve | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Tērauds | 10,5 | 1,45 |
| **HK VMPP BL 45 114 S V** | Rokrats | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Tērauds | 10,5 | 6,00 |

Materiāls ir attiecināms uz korpusu

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*