


HK REM 24

Spiediena redukcijas vārsts ar SAE savienojumu un atslodzes vārstu

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	SAE atloku savienojumi (piem., tieši montējot uz sūkņiem) ar magnētisko atslogošanas vārstu 24 V, slodzes noņemšana, ja magnēts ir atslēgts no strāvas
Piegādes apjoms	ieskaitot SAE atlokus un skrūves M10
Eksploatācijas spiediens	maks. 350 bar

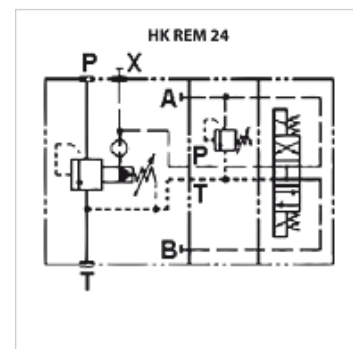

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Apraksts

Iepriekš noregulēts spiediena ierobežotājsvārsti ar slāpētājsvārstu

2 spiediena iestatījuma zonas (tās pašas min./ maks. vērtības)

Maks. caurplūde 600 l/min

Hidrauliskajām minerāļeļļām vai sintētiskajiem šķidrumiem ar līdzīgām īpašībām

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Atloks SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Atloks SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Atloks SAE 1,1/4"	7	210	600,0	9,2

Piederumi

HK SP DIN 43650 Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400