
HK REM 24

Spiediena redukcijas vārsts ar SAE savienojumu un atslodzes vārstu

Īpašības

Modelis	SAE atloku savienojumi (piem., tieši montējot uz sūkņiem) ar magnētisko atslogošanas vārstu 24 V, slodzes noņemšana, ja magnēts ir atslēgts no strāvas
Piegādes apjoms	ieskaitot SAE atlokus un skrūves M10
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



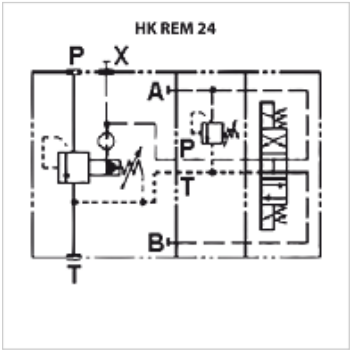

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Apraksts

Iepriekš noregulēts spiediena ierobežotājvārsts ar slāpētājvirzuli
2 spiediena iestatījuma zonas (tās pašas min./ maks. vērtības)
Maks. caurplūde 600 l/min
Hidrauliskajām minerāleļļām vai sintētiskajiem šķidrumiem ar līdzīgām īpašībām

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Atloks SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Atloks SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Atloks SAE 1,1/4"	7	210	600,0	9,2

Piederumi

HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.