


# HK RZMO AE 030

Proporcionālais spiediena ierobežotājrārsts NG 6

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Proporcionāls pamatplātnes vārsts iepriekš vadāms
<b>Piegādes apjoms</b>	Ar integrētu elektroniku Bez spraudņa
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 315 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 40 l/min
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6

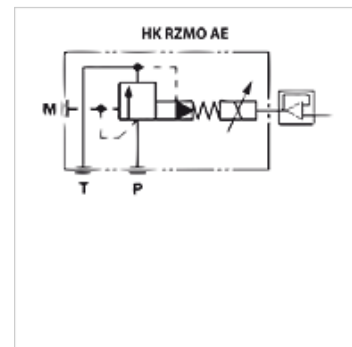

## Apraksts

ar integrētu elektroniku  
Reakcijas laiks < 60 ms  
Histerēze < 1,5%  
Kontroles signāls 0–10 VDC

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Piederumi

HK SPZ	Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3