
HK RZGO AE 033

Proporcionālais spiediena samazināšanas vārsts NG 6

Īpašības

Modelis	Proporcionāls pamatplātnes vārsts Iepriekš vadāms
Piegādes apjoms	Ar integrētu elektroniku Bez spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 315 bar
Caurplūde	maks. 40 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6



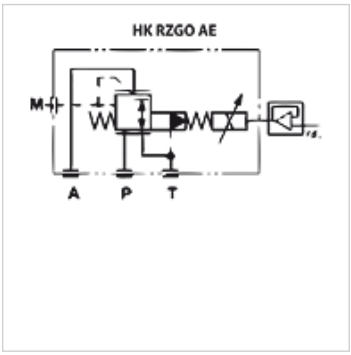

Apraksts

ar integrētu elektroniku
Reakcijas laiks < 50 ms
Histerēze < 2%
Kontroles signāls 0–10 VDC

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK RZGO AE 033 210	A	6	210	2,5	40,0	2,7

Piederumi

HK SPZ	Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.