


HK SMP

Parastas darbības plakanais cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------------------|---|
| Modelis | Cietināta cilindra galva Cieti hromēti virzuļi maks. gājiens 150 mm Atspergredzens |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 700 bar |
| Materiāls | Tērauds |
| Piegādes apjoms | ar ātro savienojumu uznavai 3/8"-18 NPT |

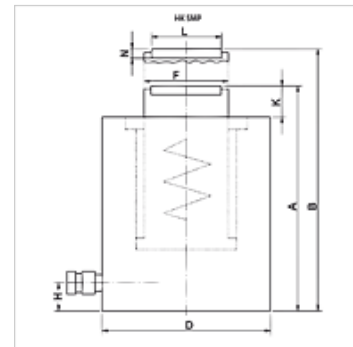

Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopā ar maksimālo gājienu. Ideāls šaurās vietās.

Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.

Plakans, kompakts modelis

Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

Pasūtījuma norādes

HK SMP modeļiem no 30 līdz 100 t pēc pieprasījuma pieejami kustīgi virzuļi.

Izstrādājums

| Apzīmējums | (kN) | (t) | Gājiens (mm) | Laukums (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) | Tilpums (cc) | Svars (kg) |
|--------------|-------|-----|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| HK SMP 01004 | 109,0 | 10 | 40 | 15,9 | 89 | 129 | 66 | 36 | 14 | 2 | - | - | 64 | 2,3 |
| HK SMP 02004 | 214,0 | 20 | 40 | 31,2 | 101 | 141 | 90 | 56 | 14 | 2 | - | - | 125 | 4,7 |
| HK SMP 03006 | 303,0 | 30 | 40 | 44,2 | 121 | 161 | 102 | 60 | 14 | 2 | 45,5 | 9,0 | 177 | 8,0 |
| HK SMP 05006 | 486,0 | 50 | 60 | 70,8 | 125 | 185 | 127 | 80 | 16 | 2 | 61,5 | 11,5 | 425 | 11,0 |
| HK SMP 10006 | 911,0 | 100 | 60 | 132,7 | 141 | 201 | 175 | 110 | 26 | 2 | 88,0 | 12,0 | 796 | 23,9 |
| HK SMP 10015 | 911,0 | 100 | 150 | 132,7 | 254 | 404 | 175 | 110 | 26 | 5 | 88,0 | 11,0 | 1990 | 40,2 |

Piederumi

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| NY 2100 | Termoplasta augstspiediena šļūtene |
| GKS | Gumijas aizsardzība pret lūzumiem |
| PNY 2100 HN | Kompresijas nipelis, AGN |
| PHY 2100 | Saspiežama aptvere, NY 2100 |
| SKL HN SP | Skrūvsavienojuma noņemamā daļa |
| SKL ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP |
| SKF IN SP | Skrūvsavienojuma fiksētā daļa |
| SKF ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP |