


HK CF (AG)

Cilindra pamatne ar ārējo vītņi

Īpašības

Materiāls Tērauds S355J0 (Fe510C)

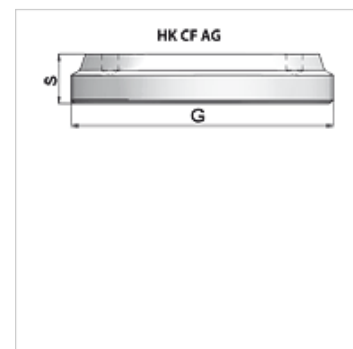

Norāde

Šāda cilindru pamatne maksimāla spiediena gadījumā var izliekties. Lūdzu, piemetiniet stiprinājumus. Augsta spiediena svārstību vai augstas noslodzes ekspluatācijas apstākļos izmantojiet biezāku cilindra pamatni (piemēram, HK CFPM).

Izstrādājums

| Apzīmējums | G | S (mm) | Svars (kg) |
|------------------|-------------|-----------|---------------|
| HK CF 00 180 185 | M 185 x 2.5 | 35 | 6,85 |
| HK CF 00 200 205 | M 200 x 2.5 | 48 | 11,60 |
| HK CF 00 220 228 | M 228 x 2.5 | 48 | 14,50 |
| HK CF 00 250 255 | M 255 x 2.5 | 48 | 18,20 |
| HK CF 00 300 308 | M 308 x 3.0 | 60 | 33,00 |