


HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------------|--|
| Modelis | pressure-compensated Ar papildu spiediena ierobežotājpārslu |
| Materiāls | Korpuss: Lējums Iekšējās detaļas no tērauda |
| Eksploataācijas spiediens | maks. 250 bar |

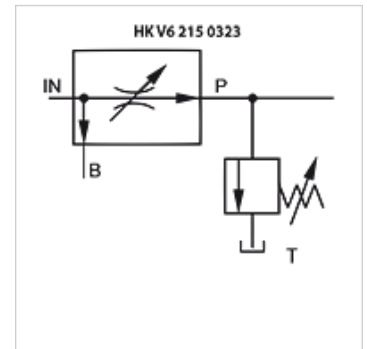

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Apraksts

Šie 3 kanālu plūsmas regulēšanas vārsti ir neatkarīgi no eļļas ievades plūsmas (IN), preferenciālā eļļas plūsma (P) paliek nemainīga.

Atlikušās eļļas plūsma (B) var būt novirzīta uz tvertni vai
tikt izmantota citur patēriņā

Dalījums: maks. 75% no IN daudzuma uz P, min. 5 l/min uz P

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītne IN/B | P vītne | Ieeja max. (L/min) | Platums (mm) | Augstums (mm) | Garums (mm) | Svars (kg) |
|----------------|------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| HK V6 215 0321 | G 1/2" | G 3/8" | 40 | 65 | 110 | 87 | 1,40 |
| HK V6 215 0323 | G 3/4" | G 1/2" | 70 | 80 | 125 | 106 | 1,84 |