
HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

Īpašības

Modelis	pressure-compensated Ar papildu spiediena ierobežotājvārstu
Materiāls	Korpuss: Lējums Iekšējās detaļas no tērauda
Ekspluatācijas spiediens	maks. 250 bar



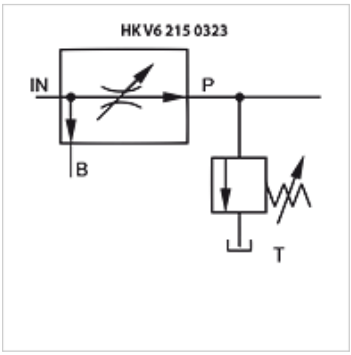

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Apraksts

Šie 3 kanālu plūsmas regulēšanas vārsti ir neatkarīgi no eļļas ievades plūsmas (IN), preferenciālā eļļas plūsma (P) paliek nemainīga.
Atlikušās eļļas plūsma (B) var būt novirzīta uz tvertni vai
tikt izmantota citur patēriņā
Dalījums: maks. 75% no IN daudzuma uz P, min. 5 l/min uz P

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes IN/B	P vītnes	Ieeja max. (L/min)	Platums (mm)	Augstums (mm)	Garums (mm)	Svars (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.