


# HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	pressure-compensated Ar papildu spiediena ierobežotājpārslu
<b>Materiāls</b>	Korpuss: Lējums Iekšējās detaļas no tērauda
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 250 bar

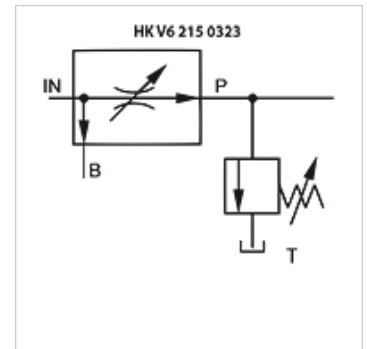

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Apraksts

Šie 3 kanālu plūsmas regulēšanas vārsti ir neatkarīgi no eļļas ievades plūsmas (IN), preferenciālā eļļas plūsma (P) paliek nemainīga.

Atlikušās eļļas plūsma (B) var būt novirzīta uz tvertni vai  
tikt izmantota citur patēriņā

Dalījums: maks. 75% no IN daudzuma uz P, min. 5 l/min uz P

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītne IN/B	P vītne	Ieeja max. (L/min)	Platums (mm)	Augstums (mm)	Garums (mm)	Svars (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84