HK EPRM CD


Lentes motors EPRM

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums	Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2 "; eļļas izvade aizmugurē = G 1/4"
Modelis	Standarta varianti "CD" tipa ar augstspiediena blīvējumu two hole flange bolt circle 106.4 Vārpsta Ø 25mm
Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli max.	175 bar



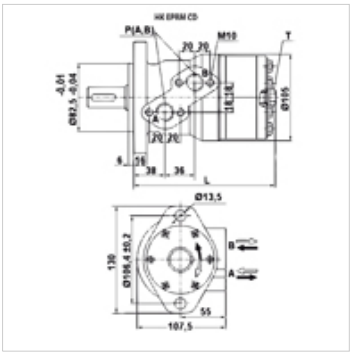

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Darba apjoms (cc)	Apgriezienu skaits min. (rpm)	Apgriezienu skaits max. (rpm)	Griezes moments max. (N-m)	Spdiena kritums max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Svars (kg)
HK EPRM 050 CD	40	51,5	10	775	100	140	150	75	50	20	138	6,8
HK EPRM 080 CD	60	80,3	10	750	195	175	150	75	50	20	143	6,9
HK EPRM 100 CD	60	99,8	10	600	240	175	150	75	50	-	147	7,2
HK EPRM 125 CD	60	125,7	10	475	300	175	150	75	50	-	151	7,3
HK EPRM 160 CD	60	159,6	10	375	390	175	150	75	50	-	157	7,5
HK EPRM 200 CD	60	199,8	10	300	385	140	150	75	-	-	164	8,0
HK EPRM 250 CD	60	250,1	10	240	390	110	150	75	-	-	173	8,4
HK EPRM 315 CD	60	315,7	10	190	390	90	150	75	-	-	184	9,1
HK EPRM 400 CD	60	397,0	10	150	380	70	150	75	-	-	198	9,8

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību – pmaks: = maks. spiediens

Piederumi

HK V0 590	Triecienvārsts

Rezerves daļas

HK EP DS	Blīvju komplekts hidrauliskajiem planetārajiem motoriem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.