


# HK 41 C1

Manuāli regulējams vārsts NG 6

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru
Caurplūde	maks. 80 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x30 12.9

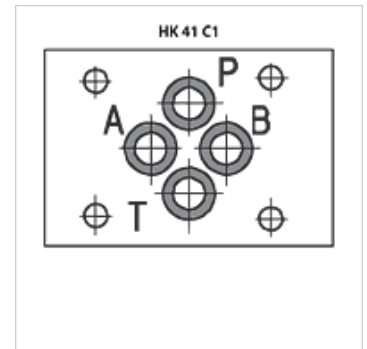

## Apraksts

Mehāniska darbināšana ar rokas sviru

Rokas svira montēta "B" pusē

## Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips	Modelis	Svars (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitīvs (aizvērts)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitīvs (aizvērts)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitīvs (aizvērts)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitīvs (aizvērts)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negatīvs (atvērts)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negatīvs (atvērts)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitīvs (aizvērts)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitīvs (aizvērts)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negatīvs (atvērts)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 fiksatori	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Piederumi

HK M HK 41 C Skrūvju komplekts NG 6 vārstiem, tips HK 41C