
HK 41 C1

Manuāli regulējams vārsts NG 6

Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru
Caurplūde	maks. 80 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x30 12.9



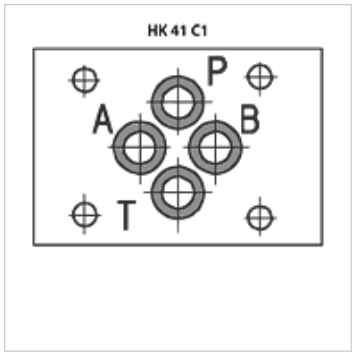

Apraksts

Mehāniska darbināšana ar rokas sviru
Rokas svira montēta “B” pusē

Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips	Modelis	Svars (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitīvs (aizvērts)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitīvs (aizvērts)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitīvs (aizvērts)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitīvs (aizvērts)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negatīvs (atvērts)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negatīvs (atvērts)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitīvs (aizvērts)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitīvs (aizvērts)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negatīvs (atvērts)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 fiksatori	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK M HK 41 C	Skrūvju komplekts NG 6 vārstiem, tips HK 41C

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.