


### Īpašības

<b>Modelis</b>	Elektronisks regulators proporcionālajiem filtriem bez devēja
<b>Ekspluatācijas temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Savienojums</b>	M12 spraudnis
<b>Izmantošana</b>	vienam un diviem magnētiskajiem proporcionālajiem vārstiem bez devēja

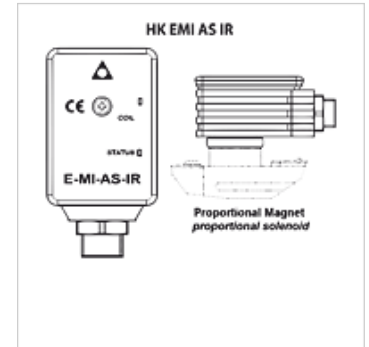

### Norāde

Piederošais M12 spraudnis HK SP ZH 5P

### Apraksts

izmanto atvērtā vai slēgtā vadības kontūrā

Elektronika ir pasargāta ar noslēgtu korpusu, kas slāpē vibrācijas elektroniskie filtri pie ieejas un izejas

Nomināla uzdotās vērtības signāls iestatīts uz 0–10 VDC

Iestatīšana izmantojot USB infrasarkano portu (jāpasūta atsevišķi)

### Papildu informācija

augšupejošām un lejupejošām rampām, regulējamās vārsta īpašības un tonēšanas frekvence, stabilizēta: rektificēti un izfiltrēti 24 VDC (11–27 V), nepieciešamā jauda 40 W

### Izstrādājums

Apzīmējums	Svars (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Piederumi

HK SPZ	Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem
HK EC PC IR USB	USB infrasarkana adapteris
HK E SW	Programmatūra ATOS proporcionālajai elektronikai