


### Īpašības

|  |   |
|--|---|
| <b>Modelis</b>                         | Elektronisks regulators proporcionālajiem filtriem bez devēja         |
| <b>Ekspluatācijas temperatūra max.</b> | 60 °C   |
| <b>Savienojums</b>                     | M12 spraudnis   |
| <b>Izmantošana</b>                     | vienam un diviem magnētiskajiem proporcionālajiem vārstiem bez devēja |

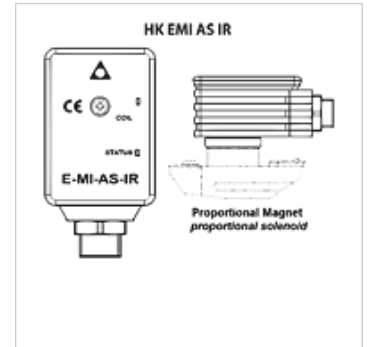

### Norāde

Piederošais M12 spraudnis HK SP ZH 5P

### Apraksts

izmanto atvērtā vai slēgtā vadības kontūrā

Elektronika ir pasargāta ar noslēgtu korpusu, kas slāpē vibrācijas elektroniskie filtri pie ieejas un izejas

Nomināla uzdotās vērtības signāls iestatīts uz 0–10 VDC

Iestatīšana izmantojot USB infrasarkano portu (jāpasūta atsevišķi)

### Papildu informācija

augšupejošām un lejupejošām rampām, regulējamas vārsta īpašības un tonēšanas frekvence, stabilizēta: rektificēti un izfiltrēti 24 VDC (11–27 V), nepieciešamā jauda 40 W

### Izstrādājums

| Apzīmējums           | Svars (kg) |
|----------------------|------------|
| HK EMI AS IR 01H M12 | 0,5        |

### Piederumi

|                 |   |
|-----------------|---|
| HK SPZ          | Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem |
| HK EC PC IR USB | USB infrasarkana adapteris                        |
| HK E SW         | Programmatūra ATOS proporcionālajai elektronikai  |