

HK EMI

Vibropārveidotājs pastiprinātājs HK EMI AS IR

Īpašības

Modelis	Elektronisks regulators proporcionālajiem filtriem bez devēja
Ekspluatācijas temperatūra max.	60 °C
Savienojums	M12 spraudnis
Izmantošana	vienam un diviem magnētiskajiem proporcionālajiem vārstiem bez devēja

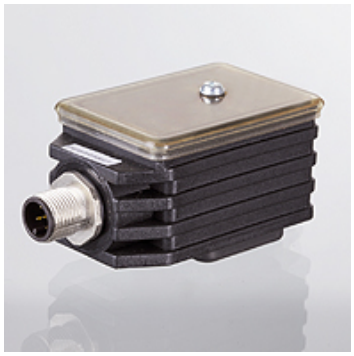

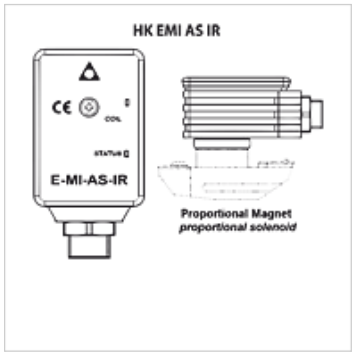

Norāde

Piederošais M12 spraudnis HK SP ZH 5P

Apraksts

izmanto atvērtā vai slēgtā vadības kontūrā
Elektronika ir pasargāta ar noslēgtu korpusu, kas slāpē vibrācijas
elektroniskie filtri pie ieejas un izejas
Nomināla uzdotās vērtības signāls iestatīts uz 0–10 VDC
Iestatīšana izmantojot USB infrasarkano portu (jāpasūta atsevišķi)

Papildu informācija

augšupejošām un lejupejošām rampām, regulējamas vārsta īpašības un tonēšanas frekvence, stabilizēta: rektificēti un izfiltrēti 24 VDC (11–27 V), nepieciešamā jauda 40 W

Izstrādājums

Apzīmējums	Svars (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Piederumi

HK SPZ	Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem
HK EC PC IR USB	USB infrasarkanais adapteris
HK E SW	Programmatūra ATOS proporcionālajai elektronikai

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.