


### Īpašības

<b>Savienojumi</b>	Oil side type C - female thread and male thread
<b>Modelis</b>	Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu
<b>Eksploataācijas spiediens</b>	maks. 350 bar
<b>Temperatūras diapazons</b>	1. tips no -10 °C līdz +80 °C 2. tips no -30 °C līdz +110 °C
<b>Materiāls</b>	Membrāna: NBR standarta modelis 2. tips ECO membrāna

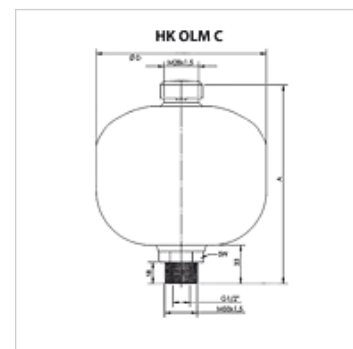

### Norāde

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar  
CE marķējums membrānas hidroakumulatoram > 1,0 l gāzes apjoma

### Pasūtījuma norādes

Spiediena akumulatori no noliktavas tiek piegādāti neuzpildītā veidā. Par papildu maksu pēc klienta vēlēšanās iespējama uzpilde ar N2.  
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Tips	Gāzes tilpums, l (L)	p max. (bar)	p <sub>ma</sub> : p <sub>0</sub>	p <sub>max</sub> - p <sub>min</sub> (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Svars (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8 1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8 1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8 1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8 1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8 1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8 1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8 1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8 1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8 1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

1. tips Standarts – 2. tips Zemas temperatūras variants – p<sub>0</sub> – gāzes uzpildes spiediens – p<sub>max</sub> – p<sub>min</sub> – pieļaujamās spiediena svārstības tvertnes darbības laikā

### Piederumi

HK ADA S Mērišanas adapteri spiediena krātuvei