


HK DI 20

Drošības un bloķēšanas bloks ar manuālu atlaišanu

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Modelis | Drošības vārsts |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 400 bar |
| Papildu pazīme | TUV apstiprinājums |
| Materiāls | Seal: VITON |

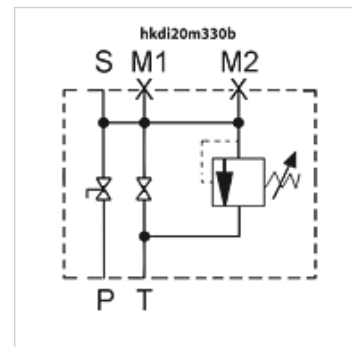

Norāde

Drošības vārsts ir stingri iestatīts, lūdzu ievērot maksimālo spiedienu, izvēloties atbilstošu kapacitāti!

Apraksts

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

Šķidrums viskozitātei jābūt šādā diapazonā:

vismaz 10 mm²/s, maks. 380 mm²/s

Pasūtījuma norādes

Uzmanību! Atbilstošu adapteri hidrauliskajam akumulatoram lūdzu pasūtiet atsevišķi.

Izstrādājums

| Apzīmējums | p max. (bar) | M1 | M2 | P | S | T | Svars (kg) |
|------------------|-----------------|------|------|----|--------------------------------|------|---------------|
| HK DI 20 M 330 B | 330 | 1/2" | 1/4" | 1" | Akumulatora savienojums M 33x2 | 3/4" | 6,8 |

pmax: drošības vārsts ir stingri iestatīts, – lūdzu, ievērojiet maksimālo spiedienu, izvēloties atbilstošu kapacitāti!

Piederumi

| | |
|--------|--|
| HK AS | Hidrauliskā akumulatora adapteri drošības un bloķēšanas blokam |
| HK MSM | Pretuzgrieznis membrānas hidroakumulatoram C |