
HK FAC HC5

Hromēts virzuļkāts HC 500

Īpašības

Modelis	Virzuļkāts — izstrādājums metros Pielaide f7
Materiāls	Tērauds 20MnV6
Virsmas aizsardzība	Dubulta hroma apdare 2 x 20 µm +-5 µm Virsmas cietība HRC 66-69 (HV 850-1000) Raupjums Ra ≤ 0,2 µm Korozijizturība līdz 500 stundām NSS testā saskaņā ar ISO 3768/9. kategorija

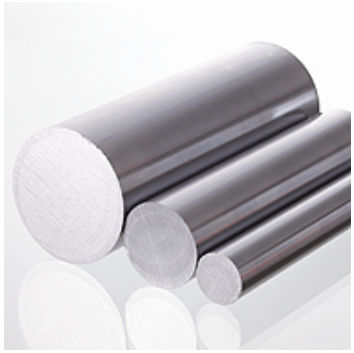

Norāde

Šie materiāli tiek pasūtīti tikai pēc vajadzības un netiek glabāti noliktavā.

Pasūtījuma norādes

Max. production length 6.00 m

Citi izmēri pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = Virzuļkāta diametrs

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.