


### Īpašības

<b>Modelis</b>	Stieņa blīvējuma komplekts
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	līdz 250 bar
<b>Slīdes ātrums max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	110 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
<b>Montāža</b>	atklātās uzstādīšanas telpās
<b>Materiāls</b>	(3) balstgredzens: poliacetāls/PTBR (4) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts
<b>Izmantošana</b>	Hidrauliskā sistēma



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

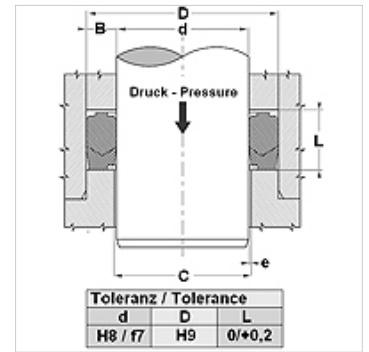

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

### Apraksts

augsta ekstrūzijas pretestība  
Regulējams rievas augstums nav nepieciešams  
Vienkāršs risinājums.

### Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.  
Iespējami citi materiāli: FPM, EPDM.

### Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00