
B GS


Stieņa blīvējums, B GS

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	līdz 250 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	slēgtajās vai atvērtajās rievās
Materiāls	(1) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts (2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

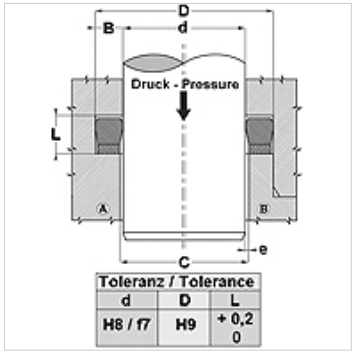

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Apraksts

Vienkāršs risinājums.
blīvējums ar augstu berzes izturību.
Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 208 165-GS	53,00	42,00	10,00
B 267 236-P	68,00	60,00	11,00
B 275 216-GS	70,00	55,00	10,50
B 314 255-GS	80,00	65,00	11,50
B 334 255-GS	85,00	65,00	14,50
B 334 275-GS	85,00	70,00	12,00
B 366 307-GS	93,00	78,00	11,50
B 374 314-GS	95,00	80,00	12,00
B 748 669-GS	190,00	170,00	14,50

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.