
FBSG

Šļūtenes ar siltuma izolāciju, silikāts, silikons

Īpašības

Izmantošana	Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.
Izmantošana	kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šļūtenēm
Krāsa	pelēks
Temperatūra max.	300 °C
Materiāls	Silontex yarn with a silicone cover

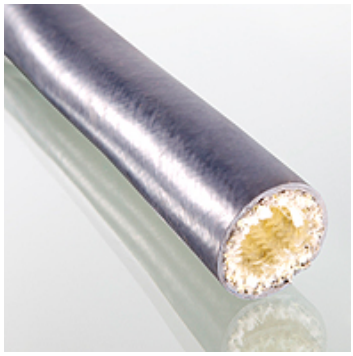

Norāde

Apstiprinājumu izsniedza “Germanischer Lloyd”

Apraksts

Kodols ir šļūteņu pinums no Silontex diegu tekstūras sašķeterētā veidā, sieniņu izturība aptuveni 3 mm, ārpusē ar pelēku silikona pārsegumu, praktiski nedegošs, pašdziestošs, aptuveni 50° Šora cietība

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Vienības svars metrā (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.