# WA LF PN6 VA

Savienojošā detaļa ... LF, PN 6, VA

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra |
| **Savienojums 1** | Gluda apmale ar brīvo atloku<br>Spiediena pakāpē PN6 |
| **Blīvējuma veids 1** | Plakanais blīvējums |
| **Standarts** | DIN 2641<br>DIN EN 1092-1 |
| **Izmantošana** | Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C<br>Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Materiāls** | Īscaurule no nerūsējošā tērauda<br>Apmale no nerūsējošā tērauda<br>Brīvais atloks no nerūsējošā tērauda |



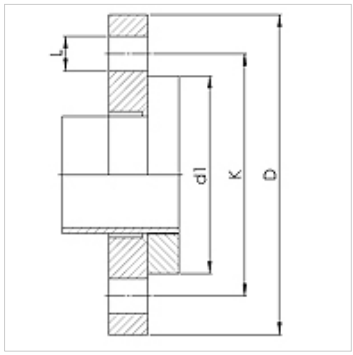


## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LF PN6 VA** | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| **WA 013 LF PN6 VA** | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| **WA 020 LF PN6 VA** | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| **WA 025 LF PN6 VA** | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| **WA 032 LF PN6 VA** | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| **WA 040 LF PN6 VA** | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| **WA 050 LF PN6 VA** | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| **WA 065 LF PN6 VA** | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| **WA 080 LF PN6 VA** | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| **WA 100 LF PN6 VA** | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| **WA 125 LF PN6 VA** | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| **WA 150 LF PN6 VA** | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **WA LF PN6** | Savienojošā detaļa ... LF, PN 6, tērauds, Īscaurule no nerūsējošā tērauda |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*