


# HK PT77

## Spiediena sensora regulators PT77

### Īpašības

<b>Modelis</b>	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
<b>Eksploatācijas temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Savienojums</b>	G 1/4" ārējā vītne, grozāma
<b>Eksploatācijas spriegums</b>	24 V DC
<b>Elektriskais pieslēgums</b>	Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu
<b>Materiāls</b>	Korpuss: plastmasa Daļas, kas saskaras ar materiālu: nerūsējošais tērauds V2A Blīvējums: NBR
<b>Piegādes apjoms</b>	Bez spraudņa
<b>Aizsardzības klase</b>	IP 65

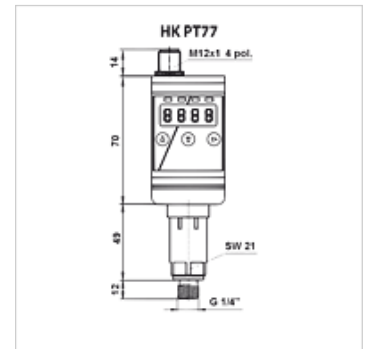

### Apraksts

Komplektā ietilpst spiediena slēdzis, spiediena sensors un LED indikators

Korpuss pagriežams līdz 270°

Izeja: 2x PNP (brīvi programmējama, atvērējs/aizvērējs, logs/histerēze)

bez analogās izejas

Precizitāte ± 0,5 % no galavērtības

Min/ maks. vērtību saglabāšana

### Pasūtījuma norādes

M12 spraudnis ar kabeli jāpasūta atsevišķi

### Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Svars (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	no 0 līdz 600 bar	0,5

### Piederumi

HK DSR 4POL Lenķa kontakts M12 ar kabeli, 4 polu