
HK PT77

Spiediena sensora regulators PT77

Īpašības

Modelis	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Ekspluatācijas temperatūra max.	70 °C
Savienojums	G 1/4” ārējā vītne, grozāma
Ekspluatācijas spriegums	24 V DC
Elektriskais pieslēgums	Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu
Materiāls	Korpuss: plastmasa Detaļas, kas saskaras ar materiālu: nerūsējošais tērauds V2A Blīvējums: NBR
Piegādes apjoms	Bez spraudņa
Aizsardzības klase	IP 65



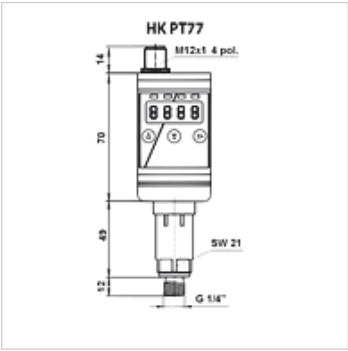

Apraksts

Komplektā ietilpst spiediena slēdzis, spiediena sensors un LED indikators
Korpuss pagriežams līdz 270°
Izeja: 2x PNP (brīvi programmējama, atvērējs/aizvērējs, logs/histerēze)
bez analogās izejas
Precizitāte ± 0,5 % no galavērtības
Min/ maks. vērtību saglabāšana

Pasūtījuma norādes

M12 spraudnis ar kabeli jāpasūta atsevišķi

Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Svars (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	no 0 līdz 600 bar	0,5

Piederumi

HK DSR 4POL	Leņķa kontakts M12 ar kabeli, 4 polu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.