


# HK NTM XP

Līmeņa un temperatūras slēdzis ar LED indikatoru HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 1 bar
<b>Ekspluatācijas temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Savienojums</b>	G 3/4" ārējā vītne
<b>Ekspluatācijas spriegums</b>	24 V DC
<b>Elektriskais pieslēgums</b>	M12x1, 4 polu
<b>Aizsardzības veids</b>	IP 65
<b>Materiāls</b>	Pludiņš SK 601 — cietais putu poliuretāns (PU) Misiņa cilindriskais slēdzis Blīvējums: NBR
<b>Piegādes apjoms</b>	Bez spraudņa

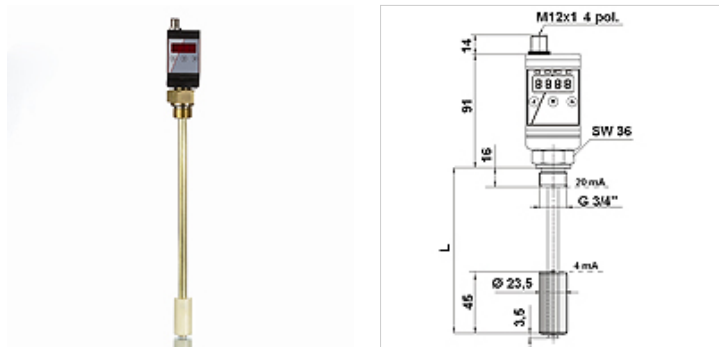

## Apraksts

Korpuss pagriežams līdz 270°

Izeja: 2x PNP (brīvi programmējama, atvērējs/aizvērējs, logs/histerēze)

Min/ maks. vērtību saglabāšana

Līmeņa mērījums: Sensora garums mīnus 45 mm, rādījumu izšķirtspēja 10 mm

Temperatūras mērījums: no -20°C līdz +120°C (PT100)

Precizitāte ± 1 % no galavērtības

## Pasūtījuma norādes

M12 spraudnis ar kabeli jāpasūta atsevišķi

## Izstrādājums

Apzīmējums	L (mm)	Svars (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Piederumi

HK DSR 4POL Leņķa kontakts M12 ar kabeli, 4 polu