


HK NTM XP

Līmeņa un temperatūras slēdzis ar LED indikatoru HK NTMXP

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--|--|
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 1 bar |
| Ekspluatācijas temperatūra max. | 70 °C |
| Savienojums | G 3/4" ārējā vītne |
| Ekspluatācijas spriegums | 24 V DC |
| Elektriskais pieslēgums | M12x1, 4 polu |
| Aizsardzības veids | IP 65 |
| Materiāls | Pludiņš SK 601 — cietais putu poliuretāns (PU) Misiņa cilindriskais slēdzis Blīvējums: NBR |
| Piegādes apjoms | Bez spraudņa |

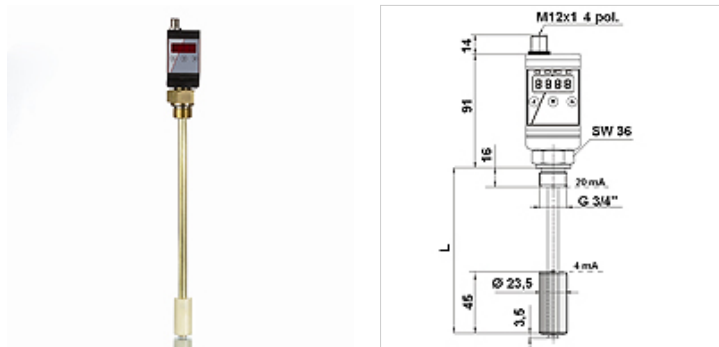

Apraksts

Korpuss pagriežams līdz 270°

Izeja: 2x PNP (brīvi programmējama, atvērējs/aizvērējs, logs/histerēze)

Min/ maks. vērtību saglabāšana

Līmeņa mērījums: Sensora garums mīnus 45 mm, rādījumu izšķirtspēja 10 mm

Temperatūras mērījums: no -20°C līdz +120°C (PT100)

Precizitāte ± 1 % no galavērtības

Pasūtījuma norādes

M12 spraudnis ar kabeli jāpasūta atsevišķi

Izstrādājums

| Apzīmējums | L (mm) | Svars (kg) |
|---------------------|-----------|---------------|
| HK NTM XP MS 2S 280 | 280 | 0,39 |
| HK NTM XP MS 2S 370 | 370 | 0,41 |
| HK NTM XP MS 2S 500 | 500 | 0,43 |

Piederumi

HK DSR 4POL Leņķa kontakts M12 ar kabeli, 4 polu