

HK GEH 20 GGG

Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 2 kanālu, GGG40

Īpašības

Materiāls	GGG 40
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Virsmas aizsardzība	cinkots

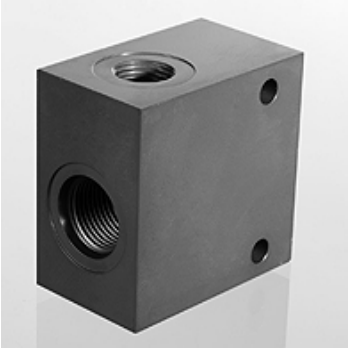



Izstrādājums

Apzīmējums	Vārsta urbums	A	Savienojums1,3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Svars (kg)
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	45	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1,1/16" - 12	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1,1/16" - 12	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	1,7

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK EMDV	2/2 kanālu magnētiskie balstvārsti EMDV
HK RVPS	Spiediena ierobežotājvārsts RVPS
HK PCFC	2 kanālu plūsmas kontroles vārsti PCFC

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.