


## Īpašības

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>         | Caurules, kas kustoties ir pakļautas berzei.                       |
| <b>Izmantošana</b>         | kā ārējā aizsardzība šļūtenēm un/vai liekuma rādiusa atbalstīšanai |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds  |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums  |

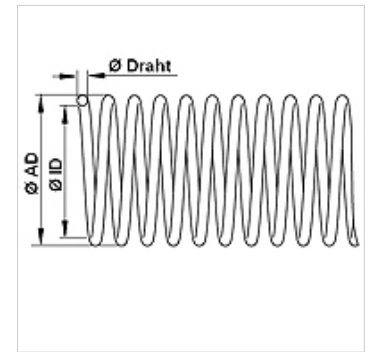

## Apraksts

Aizsargspirāle no apaļa plastmasas profila aizsargā šļūteni no ārkārtēja ārējā nodiluma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Stieples Ø<br>(mm) |
|------------|--------------|--------------|--------------------|
| SSR 14-2   | 14,00        | 18,00        | 2,0                |
| SSR 18-2   | 18,00        | 22,00        | 2,0                |
| SSR 20-2   | 20,00        | 24,00        | 2,0                |
| SSR 23-2   | 23,00        | 27,00        | 2,0                |
| SSR 25-2   | 25,00        | 29,00        | 2,0                |
| SSR 27-2   | 27,00        | 31,00        | 2,0                |
| SSR 27-2.5 | 27,00        | 32,00        | 2,5                |
| SSR 30-2   | 30,00        | 34,00        | 2,0                |
| SSR 34-3   | 34,00        | 40,00        | 3,0                |
| SSR 41-3   | 41,00        | 47,00        | 3,0                |
| SSR 48-3   | 48,00        | 54,00        | 3,0                |
| SSR 51-3   | 51,00        | 57,00        | 3,0                |
| SSR 52-3   | 52,00        | 58,00        | 3,0                |
| SSR 54-3   | 54,00        | 60,00        | 3,0                |
| SSR 56-3   | 56,00        | 62,00        | 3,0                |
| SSR 68-3   | 68,00        | 74,00        | 3,0                |
| SSR 73-3   | 73,00        | 79,00        | 3,0                |

## Izstrādājumu varianti

**SSR VA** Aizsardzība pret nodilumu, apaļa, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi