


HK GEH BC

Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-2A

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls	Alumīnijs Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	up to 350 bar

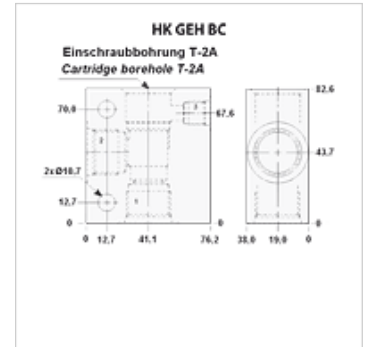

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums 1,3	Savienojums 3	Ekspluatācijas spiediens bar	Vārsta urbums	Materiāls	paredzēts vārstu veidam	Svars (kg)
HK BCV	G 1/2"	G 1/4"	maks. 210 bar	T-2A	Alumīnijs	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCV S	G 1/2"	G 1/4"	maks. 350 bar	T-2A	Tērauds	HK CKEB / HK CBEA	1,4
HK BCW	G 3/4"	G 1/4"	maks. 210 bar	T-2A	Alumīnijs	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCW S	G 3/4"	G 1/4"	maks. 350 bar	T-2A	Tērauds	HK CKEB / HK CBEA	1,4

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK CB L	Balansēšanas vārsts CB
HK CK XCN	Pretvārsts CK