


HK GEH CA

Vārstu korpusi T-3A kasetnes vārstiem

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls	Alumīnijs Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	up to 350 bar

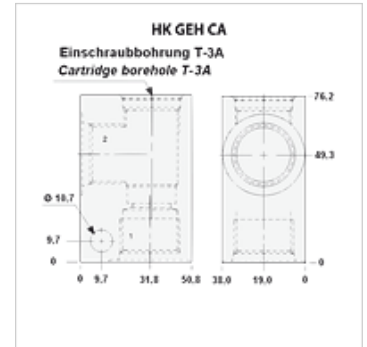

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums ^{1,3}	Ekspluatācijas spiediens bar	Vārsta urbums	Materiāls	paredzēts vārstu veidam	Svars (kg)
HK CAV	G 1/2"	maks. 210 bar	T-3A	Alumīnijs	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAV S	G 1/2"	maks. 350 bar	T-3A	Tērauds	HK RDFA / HK RPGC	1,4
HK CAW	G 3/4"	maks. 210 bar	T-3A	Alumīnijs	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAW S	G 3/4"	maks. 350 bar	T-3A	Tērauds	HK RDFA / HK RPGC	1,4

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK RD	Spiediena ierobežotārvārsts RD
HK RP	Spiediena ierobežotārvārsts RP