


# HK GEH EC

Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-11A

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Materiāls                | Alumīnijs<br>Tērauds |
| Ekspluatācijas spiediens | up to 350 bar        |

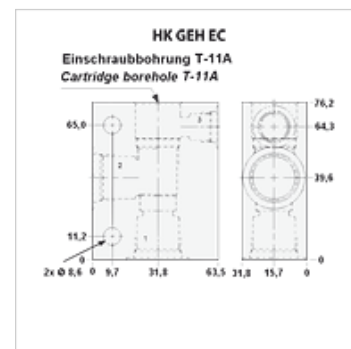

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums 1,3 | Savienojums 3 | Ekspluatācijas spiediens bar | Vārsta urbums | Materiāls | paredzēts vārstu veidam | Svars (kg) |
|------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------|
| HK ECU     | G 3/8"          | G 1/4"        | maks. 210 bar                | T-11A         | Alumīnijs | HK CBCA / HK CKBK       | 0,5        |
| HK ECU S   | G 3/8"          | G 1/4"        | maks. 350 bar                | T-11A         | Tērauds   | HK CBCA / HK CKBK       | 1,4        |

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| HK CB L   | Balansēšanas vārsts<br>CB |
| HK CK XCN | Pretvārsts CK             |