


HK GEH EC

Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-11A

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Materiāls | Alumīnijs Tērauds |
| Ekspluatācijas spiediens | up to 350 bar |

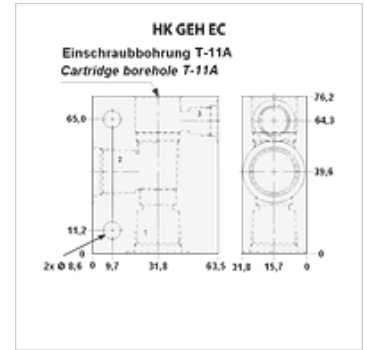

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums 1,3 | Savienojums 3 | Ekspluatācijas spiediens bar | Vārsta urbums | Materiāls | paredzēts vārstu veidam | Svars (kg) |
|------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------|
| HK ECU | G 3/8" | G 1/4" | maks. 210 bar | T-11A | Alumīnijs | HK CBCA / HK CKBK | 0,5 |
| HK ECU S | G 3/8" | G 1/4" | maks. 350 bar | T-11A | Tērauds | HK CBCA / HK CKBK | 1,4 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|-----------|---------------------------|
| HK CB L | Balansēšanas vārsts CB |
| HK CK XCN | Pretvārsts CK |