


HK GEH FA

Vārstu korpusi T-10A kasetnes vārstiem

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls	Alumīnijs Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	up to 350 bar

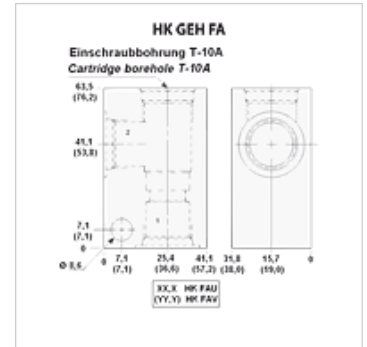

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums ^{1,3}	Ekspluatācijas spiediens bar	Vārsta urbums	Materiāls	paredzēts vārstu veidam	Svars (kg)
HK FAU	G 3/8"	maks. 210 bar	T-10A	Alumīnijs	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAU S	G 3/8"	maks. 350 bar	T-10A	Tērauds	HK RPEC / HK RDDA	1,4
HK FAV	G 1/2"	maks. 210 bar	T-10A	Alumīnijs	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAV S	G 1/2"	maks. 350 bar	T-10A	Tērauds	HK RPEC / HK RDDA	1,4

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK RP	Spiediena ierobežotājs RP
HK RD	Spiediena ierobežotājs RD