


HK GEH GA

Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-13A

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls	Alumīnijs Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	up to 350 bar

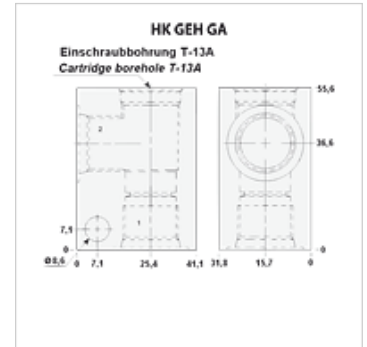

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums ^{1,3}	Ekspluatācijas spiediens bar	Vārsta urbums	Materiāls	paredzēts vārstu veidam	Svars (kg)
HK GAU	G 3/8"	maks. 210 bar	T-13A	Alumīnijs	HK DTDA / HK FDBA	0,5
HK GAU S	G 3/8"	maks. 350 bar	T-13A	Tērauds	HK DTDA / HK FDBA	1,4
HK GAV	G 1/2"	maks. 210 bar	T-13A	Alumīnijs	HK DTDA / HK FDBA	0,5

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DTDA	2/2 kanālu magnētiskie balstsvārsti DTDA
HK FD	2 virzienu plūsmas kontroles vārsts FD