
DAMPF AR VA

Tvaika armatūra AR, ar iespīlēšanas apvalku, nerūsošā tērauda

Īpašības

Izmantošana	Izmantošanai karstam ūdenim vai piesātinātam tvaikam
Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	Plakanais blīvējums
Ekspluatācijas spiediens	līdz 18 bar
Apzīmējums	DKR plakans
Standarts	DIN EN 14423 Vītnes standarts ISO 228/DIN 2999
Piegādes apjoms	ar iespīlēšanas apvalkiem un blīvējumu
Temperatūras diapazons	Piesātināts tvaiks līdz +210 °C Karsts ūdens līdz +120 °C
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi Iespīlēšanas apvalki no nerūsējošā tērauda



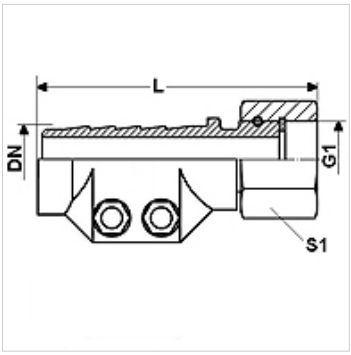

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L (mm)	Iespīlēšanas diapazons (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR VA	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR VA	31	20	1,1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR VA	38	24	1,1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR VA	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Izstrādājumu varianti

DAMPF AR	Tvaika armatūra AR, ar iespīlēšanas apvalku, tērauda, Tērauds
DAMPF AR MG	Tvaika armatūra AR, ar iespīlēšanas apvalku, misiņa, Misiņš

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.