


PA 700 AOS 45 PLUS

Kompresijas armatūra, DKOS, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Savienojums 1	Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums	DKOS
Standarts	ISO 8434-1
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

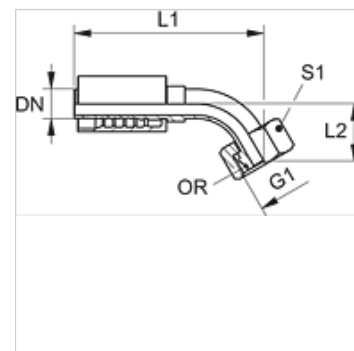

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējais Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AOS 45 PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46
PA 725 AOS 45 PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50
PA 732 AOS 25 45 PLUS	31	20	1,1/4"	M 42 x 2	30	195,3	39,9	50
PA 732 AOS 45 PLUS	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	199,4	63,0	60
PA 740 AOS 32 45 PLUS	38	24	1,1/2"	M 52 x 2	38	198,0	39,5	60