


HK BM MS

Manuāli regulējamā vārsta BM mikroslēdzis

HANSA FLEX

Īpašības

Piegādes apjoms	ieskaitot skrūvju komplektu
Izmantošana	slēguma stāvokļa elektriskai uztveršanai

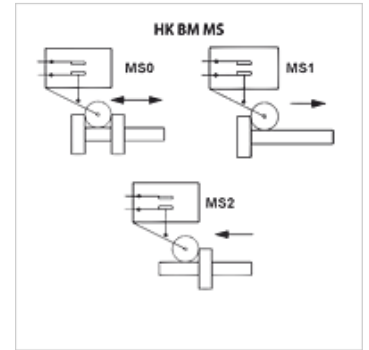

Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Modelis	Svars (kg)
HK BM40 MS0	HK BM40	Pārslēdzējkontakts vārsta 1. un 2. pozīcijā	0,10
HK BM40 MS1	HK BM40	Pārslēdzējkontakts vārsta 1. pozīcijā	0,10
HK BM40 MS2	HK BM40	Pārslēdzējkontakts vārsta 2. pozīcijā	0,10
HK BM70 MS0	HK BM70	Pārslēdzējkontakts vārsta 1. un 2. pozīcijā	0,10
HK BM70 MS1	HK BM70	Pārslēdzējkontakts vārsta 1. pozīcijā	0,10
HK BM70 MS2	HK BM70	Pārslēdzējkontakts vārsta 2. pozīcijā	0,10
HK BM40 DBM	HK BM40	Rezerves sensors	0,10

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK BM40	Manuāli regulējams vārsts BM 40
HK BM70	Manuāli regulējams vārsts BM 70