

# HK BM C0

Manuāli regulējamā vārsta BM spiediena pārvade

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Piegādes apjoms** | ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Materiāls** | Tērauds |

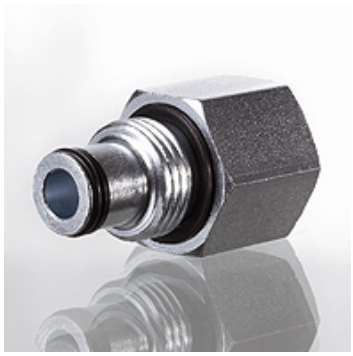

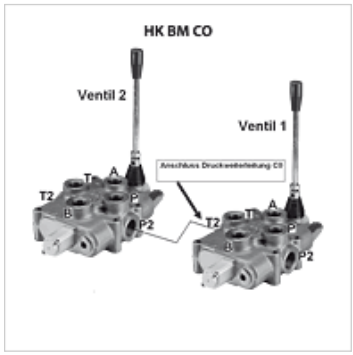


## Apraksts

Spiediena pārvade ir piemērota HK BM tipa viengabala vārstu savstarpējai savienošanai. Lai to paveiktu, spiediena pārvade tiek ieskrūvēta 1. vārsta eļļas sānu savienojumā T2. Atplūdei uz tvertni pie 1. vārsta ir jābūt pieslēgtai pie augšējā pieslēguma T1.
Ja 1. vārsts netiek izmantots, 2. vārstu var izmantot citai darbībai ar pilnu spiedienu un caurplūdi. Ja 1. vārsts tiek izmantots, 2. vārstam netiek pievadīts spiediens.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | paredzēts vārstu veidam | Svars (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM40 C0** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM70 C0** | HK BM70 | 0,10 |
| **HK BM150 C0** | HK BM150 | 0,15 |

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **HK BM40** | Manuāli regulējams vārsts BM 40 |
| **HK BM70** | Manuāli regulējams vārsts BM 70 |
| **HK BM150** | Manuāli regulējams vārsts BM 150 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*