
TW-T MG

Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, misiņš

Īpašības

Izmantošana	Degvielas pārvadāšanas automašīnām
Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Savienojums 2	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Modelis	ar drošības apmali
Standarts	DIN EN 14 420-5
Materiāls	Misiņš



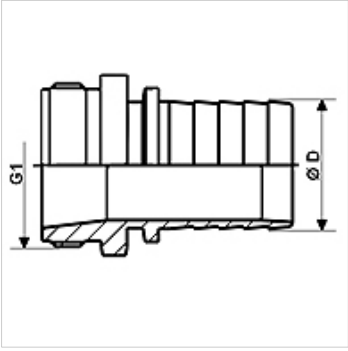

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. darba spiediens (bar)
TW-T 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-T 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-T 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-T 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-T 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-T 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-T 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-T 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-T 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Piederumi

KS AL	Iespīlēšanas apvalks, alumīnijs
KS FIX AL	Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs

ir piederums šādiem izstrādājumiem

TW	Degvielas pārvadāšanas automašīnu šļūtene
TW OW	Degvielas pārvadāšanas automašīnu šļūtene bez spirāles

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.