
# TW-TUEG MG

Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, misiņš

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Degvielas pārvadāšanas automašīnām |
| **Savienojums 1** | Šļūtenes savienojums |
| **Savienojums 2** | BSP uzgriežņa vītnes |
| **Blīvējuma veids 2** | plakanais blīvējums |
| **Modelis** | ar drošības apmali |
| **Standarts** | DIN EN 14 420-5 |
| **Piegādes apjoms** | ar plakanblīvi no PUR |
| **Materiāls** | Misiņš |



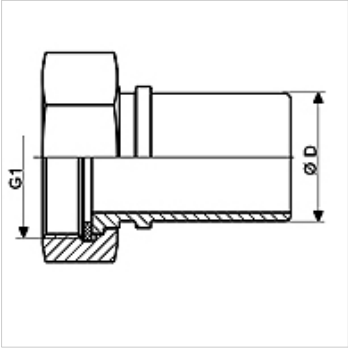


## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Ø D (mm) | G1 | maks. darba spiediens (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **TW-TUEG 12 13 MG** | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| **TW-TUEG 34 19 MG** | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| **TW-TUEG 10 25 MG** | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| **TW-TUEG 114 32 MG** | 32 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| **TW-TUEG 112 35 MG** | 35 | 35,0 | G 1,1/2" | 16 |
| **TW-TUEG 112 38 MG** | 38 | 38,4 | G 1,1/2" | 16 |
| **TW-TUEG 20 38 MG** | 38 | 38,4 | G 2" -11 | 16 |
| **TW-TUEG 20 50 MG** | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| **TW-TUEG 212 63 MG** | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| **TW-TUEG 30 75 MG** | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| **TW-TUEG 40 100 MG** | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **TW-TUEG VA** | Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, nerūsējošais tērauds, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Iespīlēšanas apvalks, alumīnijs |
| **KS FIX AL** | Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs |

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **TW** | Degvielas pārvadāšanas automašīnu šļūtene |
| **TW OW** | Degvielas pārvadāšanas automašīnu šļūtene bez spirāles |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*