
TW-TUEG VA

Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, nerūsējošais tērauds

Īpašības

Izmantošana	Degvielas pārvadāšanas automašīnām
Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Savienojums 2	BSP uzgriežņa vītnes
Blīvējuma veids 2	plakanais blīvējums
Modelis	ar drošības apmali
Standarts	DIN EN 14 420-5
Piegādes apjoms	ar plakanblīvi no PTFE
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



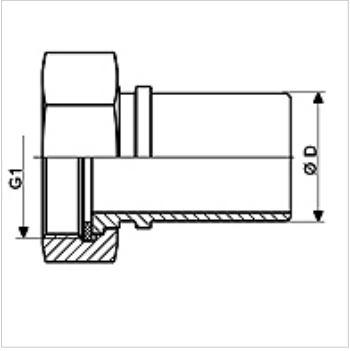

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. darba spiediens (bar)
TW-TUEG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 VA	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TUEG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Izstrādājumu varianti

TW-TUEG MG	Degvielas pārvadāšanas automašīnu armatūra, misiņš, Misiņš

Piederumi

KS AL	Iespīlēšanas apvalks, alumīnijs
KS FIX AL	Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs

ir piederums šādiem izstrādājumiem

TW	Degvielas pārvadāšanas automašīnu šļūtene
TW OW	Degvielas pārvadāšanas automašīnu šļūtene bez spirāles

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.