
HK HV 700

Adapteris un veidgabali 700 bar

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Virsmas aizsardzība	fosfatēts
Materiāls	Tērauds C45



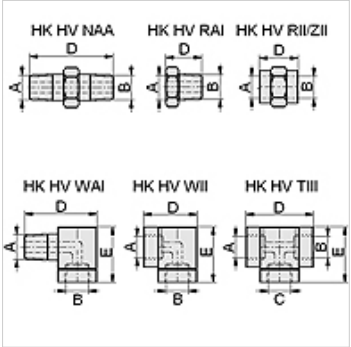

Pasūtījuma norādes

Citi veidgabali pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Svars (kg)
HK HV NAA 14 14	Savienotājs AG/AG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Savienotājs AG/AG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Savienotājs IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Savienotājs IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Redukcijas savienojums AG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Redukcijas savienojums IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Leņķis AG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Leņķis IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T veida elements IG/IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T veida elements IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Piederumi

NY 2100	Termoplasta augstspiediena šļūtene
GKS	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
PNY 2100 HN	Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100	Saspiežama aptvere, NY 2100
SKL HN SP	Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
SKL ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP
SKF IN SP	Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
SKF ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.