

# HK HV 700

Adapteris un veidgabali 700 bar


**HANSA FLEX**

## Īpašības

Ekspluatācijas spiediens maks. 700 bar

Virsmas aizsardzība fosfatēts

Materiāls Tērauds C45

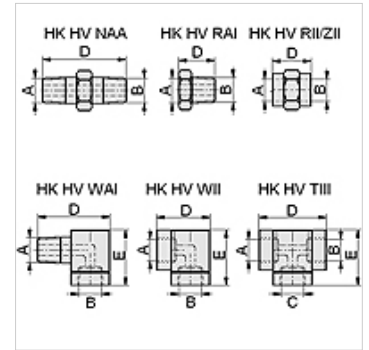

## Pasūtījuma norādes

Citi veidgabali pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Svars (kg)
HK HV NAA 14 14	Savienotājs AG/AG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Savienotājs AG/AG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Savienotājs IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Savienotājs IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Redukcijas savienojums AG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Redukcijas savienojums IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Leņķis AG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Leņķis IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T veida elements IG/IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T veida elements IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Piederumi

NY 2100 Termoplasta augstspiediena šļūtene

GKS Gumijas aizsardzība pret lūzumiem

PNY 2100 HN Kompresijas nipelis, AGN

PHY 2100 Saspiežama aptvere, NY 2100

SKL HN SP Skrūvsavienojuma noņemamā daļa

SKL ZUBS SP Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP

SKF IN SP Skrūvsavienojuma fiksētā daļa

SKF ZUBS SP Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP