


# PA 700 SK6 90 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 90°

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	SAE atloku savienojums 6000 PSI
<b>Bļivējuma veids 1</b>	plakanais bļivējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Saslēgšana</b>	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
<b>Piegādes apjoms</b>	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
<b>Papildu pazīme</b>	cone SAE fitting
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

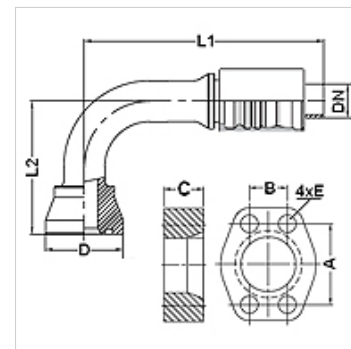

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 720 SK6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	M 10 x 45	134,8	75,0	50,8	23,8	25,0	11
PA 725 SK6 90 PLUS	25	16	1"	1"	49,4	M 12 x 50	155,0	90,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 725 SK6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		167,6	105,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		185,0	120,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 90 L 160 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		185,0	160,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		213,1	125,9	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	140,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 L180 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	180,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 L215 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	215,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 50 90 PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5		287,0	160,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 740 SK6 50 90 L 180 PL	38	24	1.1/2"	2"	83,5		284,0	180,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 90 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		272,9	180,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 90 L280 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		217,6	280,0	96,8	44,5	50,0	21

## Piederumi

<b>FS</b>	Bļivējums SAE un ISO atloki
<b>SCHRAUBE M</b>	lekšējā sešstūra skrūve
<b>SCHRAUBE M VZ</b>	lekšējā sešstūra skrūve